

防災用ヘルメット

Crubo, ST#130 取扱説明書

クルボ


タニガワ

ご使用の際は、必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


使用方法

組み立て方

1 ヘッドバンドを下げて
ください。

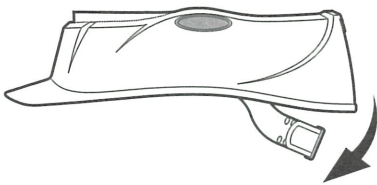

2 前方のフチを押し、
回転させてください。

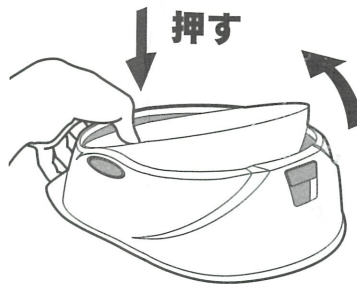


3 カチッと鳴るまで
回転させてください。




折りたたみ方


1 後方レバーを引き、
上部を回転させます。



2 カチッと鳴るまで
回転させてください。




3 ヘッドバンドのロックを解除しながら
ヘッドバンドを上げ、収納します。

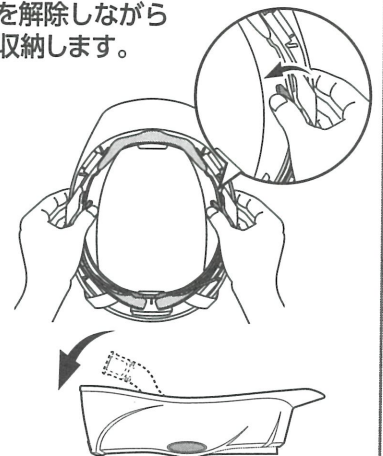


ヘッドバンドの調整方法

締め方

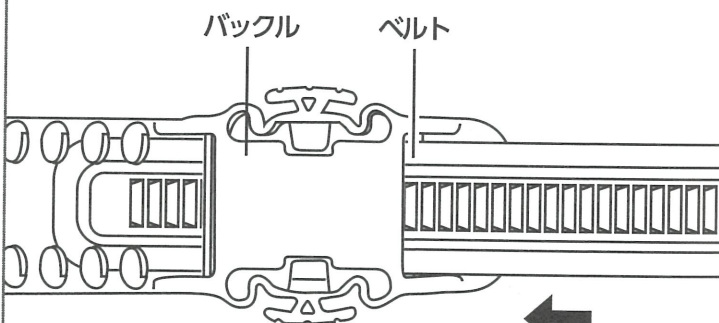

ベルトを押し込み、頭部にフィットさせる。

緩め方

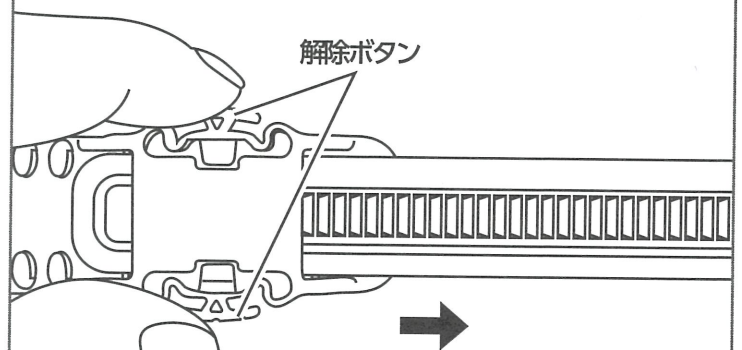

締めすぎたときは解除ボタンを
押しながら緩め調節する



サイズの変更方法 (通常サイズ→Sサイズ)

目安となる
頭囲

通常サイズ 53~62cm
Sサイズ 47~56cm



ヘルメットを組み立てた状態で行って下さい。

取り付け図 Sサイズ (帽体外側から見た図)

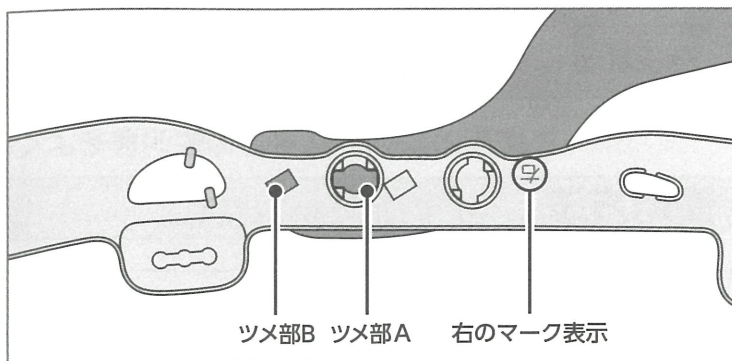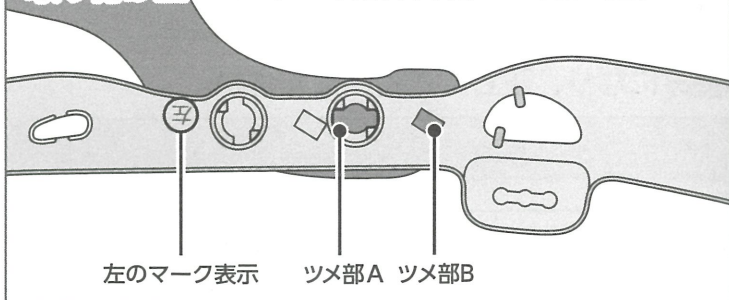

外し方


1 ヘッドバンドのロック(ツメ部B)を外す。

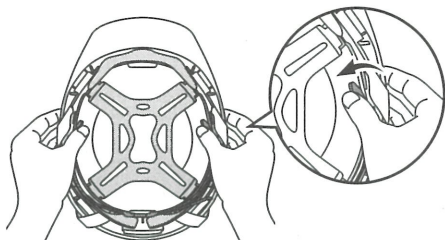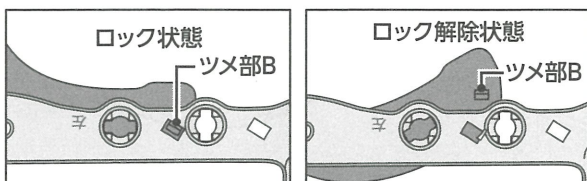

2 ヘッドバンドを内側に沿う様に図の位置まで回す。




3 ツメ部Aを外し、ヘッドバンドを取り外す。

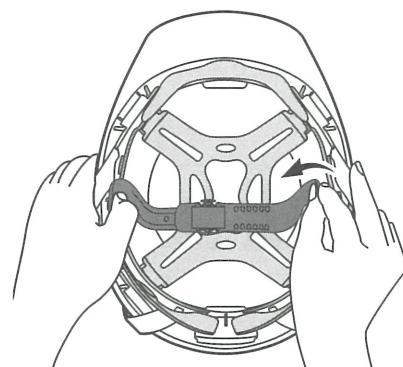


取り付け方


1 Sサイズ用の取付位置にツメ部Aを90度回転させた状態で差し込む。

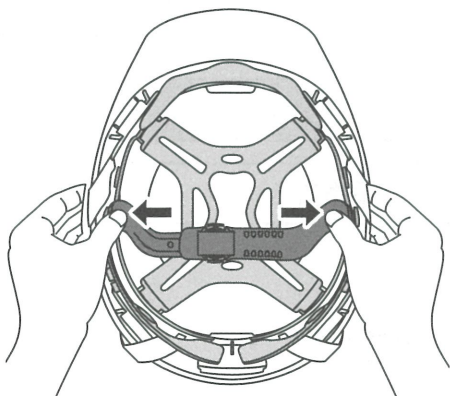

2 ヘッドバンドを図の位置まで回し、ロック(ツメ部B)が差込まれた事を確認する。

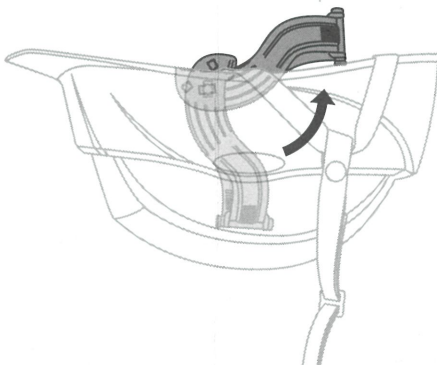

3 最後にツメ部A,Bが左右とも正しく差し込まれている事を取り付け図を参照し、ご確認ください。

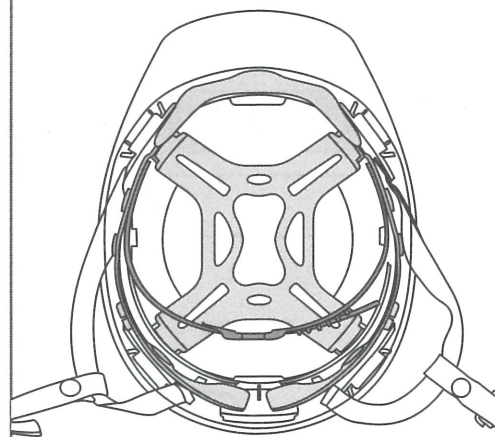

あご紐の調節方法については、「保護帽の取扱説明書」を見て下さい。

本説明書の内容その他について ご不明の点は下記までお問い合わせください。

[外観寸法] W208×D278×H140mm
W208×D278×H80mm (収納時)
[頭囲寸法] 47~62cm
[質量] 420g
[材質] ABS樹脂 (帽体)

株式会社 谷沢製作所 (本社・営業部)
〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル
TEL.03 (3552) 5581 FAX.03 (3552) 5576
ホームページ: www.tanizawa.co.jp
メール: eigyot@tanizawa.co.jp